仕　様

機　　種		DR414CSTK	
外形寸法（mm）		幅598×奥行550×高さ530～640	
質　量（kg）		31（梱包時　36）	
ガス種		13A	LPガス
定格ガス消費量（kW）		5.00（4300kcal/h）	5.02（0.36kg/h）
庫内有効寸法（mm）		幅356×奥行362×高さ265	
オーブン皿 有効寸法（mm）	角　皿	幅340×奥行310×高さ25	
接続	ガ　ス	R1/2（15A）	
	電　気	AC100V（50－60Hz共通）	
消費電力（W）		90	
サーモスタット		サーミスター式	
温度設定範囲		イースト発酵（28・35・39℃）、65℃、120～250℃	
タイマー方式		電源周波数同期式	
時間設定範囲		10秒～99分50秒	
安全装置		器体過熱防止装置（バイメタル）・給気検知装置 消火安全装置（フレームロッド）	
電源コード・アース線		電源コード：1.5m　アース線：1.6m	
付属品		オーブン皿（角皿）2枚・角網1枚・ホルダー1個 クッキングブック・取扱説明書（保証書） 工事説明書・サービス網一覧	
その他		待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能 本体色：ステンレス調	
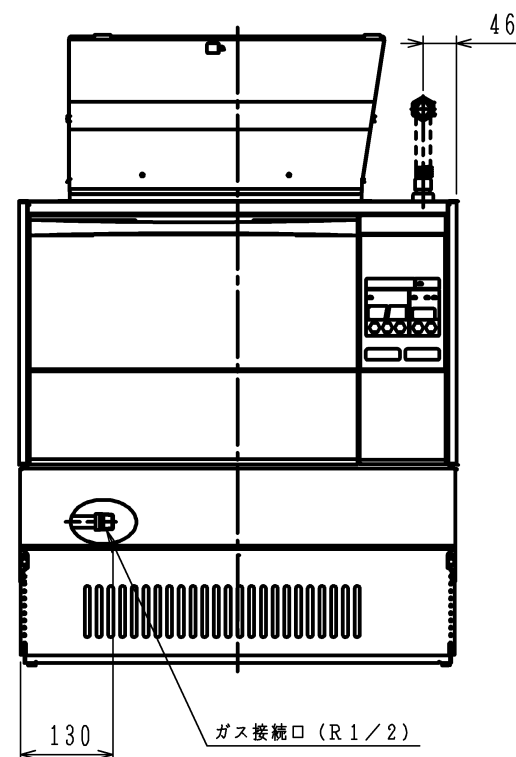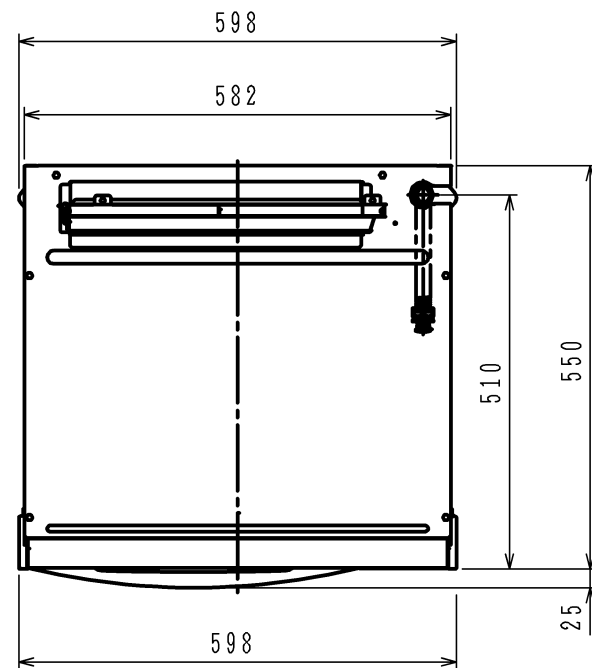
機器高さによってA～C寸法が変わります。

	ワークトップ高さ	オーブン高さ	A寸法	B寸法	C寸法
	800mmの時	580	143	110	192
出荷時→	850mmの時	630	193	160	242
	860mmの時	640	203	170	252

■配管接続参考図

平面図

正面図

側面図

配管スペース　L型可とう管コック（中間コック）　機器ガス接続口　金属可とう管

465　550　150～175　215　131　（R1/2オネジ先端）　（110～140）　145～180　600　220　80　50～60　80　A

598　582　510　550　25　598　46　130

ガス接続口（R1/2）

単位（m/m）

品名	DR414CSTK	作成	H18. 8
		調整	H19. 3
名称	ガス高速オーブン	尺度	Free

HARMAN　くらしと技術のいい関係　住宅設備機器図面

株式会社ハーマン